

方形·外置消音器

标准型/带微动开关型

标准型 真空发生器

真空压力开关
真空发生器

D6





标准型

代码	类型		标准附件
WED21	方形	标准型	外置消音器

技术参数

使用流体	过滤后的压缩空气
使用压力(MPa)	0.1~1.5(1.0~15kgf/cm ²)
使用温度(°C)	0~60
润滑	不需要

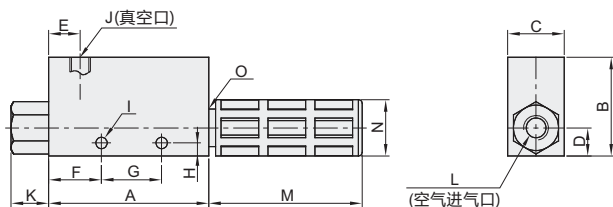

视角标准：第一视角

型号	规格	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	喷嘴直径	真空度 -Kpa(-mmHG)	空气消耗量 L/min	排气量 L/min	单价(元)
WED21	5	45	33	16	10	8	14	20	4.5	4.2	G1/8	10	G1/8	36	16	G1/8	0.5	86.7	13	6	
	10	63	35	20	11	10	20	25	5	4.5	G1/4	15	G1/4	45.5	20	G1/4	1.0	91.8(690)	44	27	
	15	85	40	30	15	13	28	32	7	6	G3/8	20	G1/4	60.5	30	G1/2	1.5	100	63		
	20	85	40	30	15	13	28	32	7	6	G3/8	20	G1/2	60.5	30	G1/2	2.0	180	110		

带微动开关型



代码	类型		标准附件
WED25	方形	带微动开关标准型	外置消音器
WED28		带微动开关可调型	

技术参数

使用流体	过滤后的压缩空气
使用压力(MPa)	0.1~1.5(1.0~15kgf/cm ²)
使用温度(°C)	0~60
润滑	不需要

微动开关参数

代码	WED25	WED28
设定范围(Kpa)	-39(-300mmHg)	-20~-53(-150~-400mmHg)
带负载时设定值(Kpa)	-39(-300mmHg)	-46.6(-350mmHg)
动作精度(Kpa)	±5.3(±40mmHg)	
误差(Kpa)	4.0~13.3(30~100mmHg)	
开关参数	AC125V:5A ; AC250V:3A	

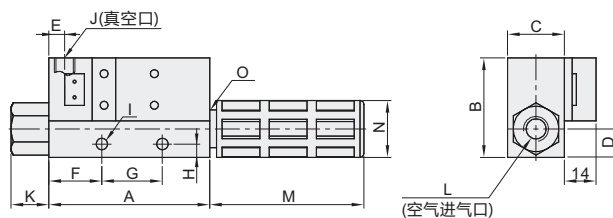

视角标准：第一视角

型号	规格	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	喷嘴直径	真空度 -Kpa(-mmHG)	空气消耗量 L/min	排气量 L/min	单价(元)
WED25 WED28	5	45	33	16	10	8	14	20	4.5	4.2	G1/8	10	G1/8	28	16	G1/8	0.5	86.7	13	6	
	10	63	35	20	11	10	20	25	5	4.5	G1/4	15	G1/4	52	20	G1/4	1.0	91.8(690)	44	27	
	15	85	40	30	15	13	28	32	7	6	G3/8	20	G1/4	60.5	30	G1/2	1.5	100	63		
	20	85	40	30	15	13	28	32	7	6	G3/8	20	G1/2	60.5	30	G1/2	2.0	180	110		

标准型

型号	规格	A
WED21	5	45
	10	

请按图示订货 WED21—5



优惠价

数量	1~29	30~
价格	100%	另行报价



交货期
5