代码	类型	
ZLF03	DF系列凸缘型分割器	轴间距60

特点：

●此机种具有重负荷特性，可承受较大之垂直径向，或轴向压力，其输出轴为面盘式设计，有凸缘中心，盘面螺孔、定位、梢孔，固定面宽大，可使平面度及稳定性，更具坚实平稳。最能适用于较大负荷之回转式圆盘驱动场合，此系列机种被广泛使用在各类盘式加工机械，及类似机构之产业机械，自动化间歇驱动部，驱动圆盘。

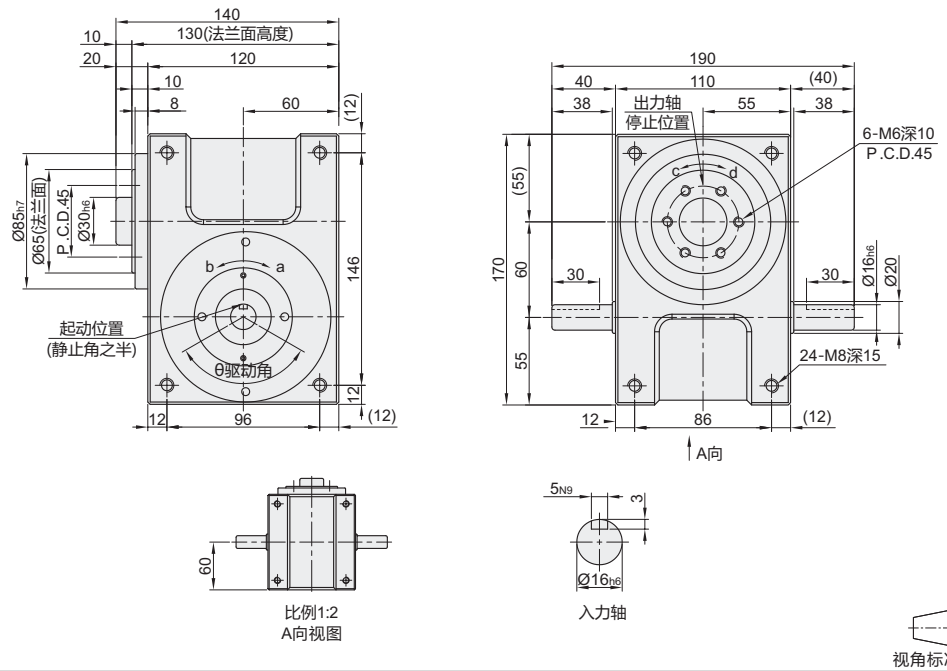

视角标准：第一视角

力矩表

型号 代码	型号 定位等份	驱动角度 (deg)	入力轴 (mm)	负载能力 (N.M)	静扭力TS Kgf-m	动扭力(Kgf-m) 分割回转速N(rpm) 50	100	150	200	300	400	500	700	摩擦扭力TX Kgf-m
ZLF03	2	270		1.41~0.64	4.34	1.41	1.15	1.02	0.93	0.83	0.76	0.71	0.64	0.22
	3	270		4.30~1.95	12.26	4.30	3.49	3.09	2.84	2.51	2.31	2.16	1.95	0.28
	4	270		1.90~0.86	5.42	1.90	1.54	1.36	1.25	1.11	1.02	0.95	0.96	0.18
	6	270	16	5.19~2.35	14.50	5.19	4.22	3.73	3.42	3.03	2.78	2.60	2.35	0.23
		300		5.06~2.29	14.68	5.06	4.11	3.64	3.34	2.96	2.71	2.54	2.29	0.23
	8	270		2.18~0.99	5.85	2.18	1.77	1.57	1.41	1.28	1.17	1.09	0.99	0.16
		300		2.12~0.96	5.88	2.12	1.72	1.53	1.40	1.24	1.14	1.06	0.96	0.15

基本参数表

项目	符号	单位	数值
出力轴容许径向负荷	C1	Kgf	140
出力轴容许轴向负荷	C2	kgf	142
出力轴容许力矩	Ts	kgf-m	参考力矩表
入力轴容许径向负荷	C3	Kgf	100
入力轴最大弯曲力矩	C4	kgf	150
入力轴最大扭矩	C5	kgf-m	6
入力轴的DG^2(注1)	C6	$Kgf-m^2$	1.9×10^{-3}
定位分割精度	—	Sec.	±30
重量	—	Kg	13

注1：入力轴的GD^2是在停留范围内的数值。
注2：C1至C5数值是达到安全数值=2时的数值。

请按图示订货

型号 代码	型号 定位等份	驱动角度 (deg)
ZLF03	2	270
	3	270

ZLF03－2－270

报价方式